


### KL 1603/2-T12 EN

2-Wege Kugellautsprecher, zertifiziert nach DIN EN 54-24, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik. Der KL 1603/2 EN ist mit einem 166 mm-Tiefenonchassis und einem coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. Er wird über eine am Kabel befestigte Zulentlastung an die Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die Aufhängung und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild.

Abstrahlwinkel nach EN 54-24: 500 Hz: 200° / 1000 Hz: 120° / 2000 Hz: 60° / 4000 Hz: 50°

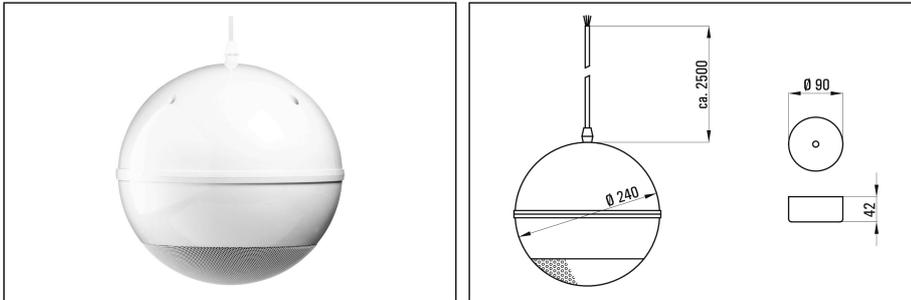

Technische Daten	KL 1603/2-T12 EN
Nenn-/Musikbelastbarkeit	12 W
100V-Übertrager	12/6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	84 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	95 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	101 dB/12 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	50-22000 Hz
Bestückung	1 x PM 166-A/2-8
Material	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall
Nettogewicht	2,4 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016)
Zubehör	inkl. Feuchtraum-Anschlußdose, Keramikklebme, Zulentlastung und Baldachin